



# Mechanická ucpávka HJ92

## 1. Provozní podmínky:

Teplota: -40°C až +200°C

Tlak: ≤0,8MPa

Obvodová rychlost: ≤18 m/s

## 2. Materiály:

Sedlo: karbid křemíku, TC, uhlík

Rotační kroužek: TC, ocel

Těsnění: NBR, EPDM, Viton


Pružinové a kovové části: nerez ocel

## 3. Použití: Čistá voda, odpadní voda, olej a jiné mírně korozivní kapaliny.

### Kompatibilní s:

HJ92N , Aesseal M010, Roplan 201,

Roten EHS, Hecker HN 435, Ropac Propac 50

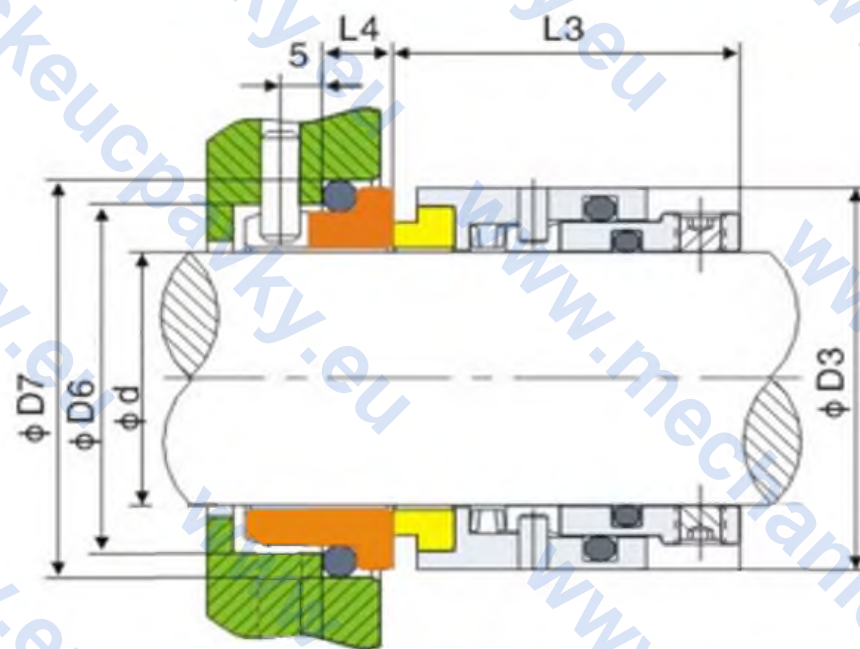

Model	d	D3	D6	D7	L3	L4
HJ92 -18	18	32	27	33	30.5	7.0
HJ92 -20	20	34	29	35	30.5	7.0
HJ92 -22	22	38	31	37	30.5	7.0
HJ92 -24	24	38	33	39	33.0	7.0
HJ92 -25	25	39	34	40	33.0	7.0
HJ92 -28	28	42	37	43	35.5	7.0
HJ92 -30	30	44	39	45	35.5	7.0
HJ92 -32	32	47	42	48	35.5	7.0
HJ92 -33	33	47	42	48	35.5	7.0
HJ92 -35	35	49	44	50	35.5	7.0
HJ92 -38	38	54	49	56	37.0	8.0
HJ92 -40	40	56	51	58	37.0	8.0
HJ92 -43	43	59	54	61	37.0	8.0
HJ92 -45	45	61	56	63	37.0	8.0
HJ92 -48	48	64	59	66	37.0	8.0
HJ92 -50	50	66	62	70	38.0	9.5
HJ92 -53	53	69	65	73	38.0	9.5
HJ92 -55	55	71	67	75	38.0	9.5
HJ92 -58	58	78	70	78	42.0	10.5
HJ92 -60	60	80	72	80	42.0	10.5
HJ92 -63	63	83	75	83	42.0	10.5
HJ92 -65	65	85	77	85	42.0	10.5
HJ92 -68	68	88	81	90	41.5	11.0
HJ92 -70	70	90	83	92	48.5	11.5
HJ92 -75	75	99	88	97	48.5	11.5
HJ92 -80	80	104	95	105	48.5	11.5
HJ92 -85	85	109	100	110	48.5	11.5
HJ92 -90	90	114	105	115	52.0	13.0
HJ92 -95	95	119	110	120	52.0	13.0
HJ92 -100	100	124	115	125	52.0	13.0